



CRISTONE[®]

CORRECTOR DE CONCRETO

www.frawa.com.mx



FRAWA[®]

Productos para la Construcción




Micro-concreto impermeable de fraguado rápido de alta resistencia y adherencia para dar mantenimiento a estructuras de concreto en bajos espesores:

- Repara losas, muros y pisos de concreto de 1 a 30 mm de espesor.
- Resana fisuras, cuarteaduras y grietas.
- A prueba de salitre.
- Se usa con malla cuadrículada de poliéster o fibra de vidrio.
- Impermeabiliza techos, jardineras, cisternas, fuentes, albercas, etc.
- Para formar curva sanitaria.

PROPIEDADES CRISTONE

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	25 - 30 minutos
Fraguado final	< 180 minutos
Tiempo de trabajo	15 - 20 minutos
Resistencia a la compresión	> 150kg/cm ² en 6 horas

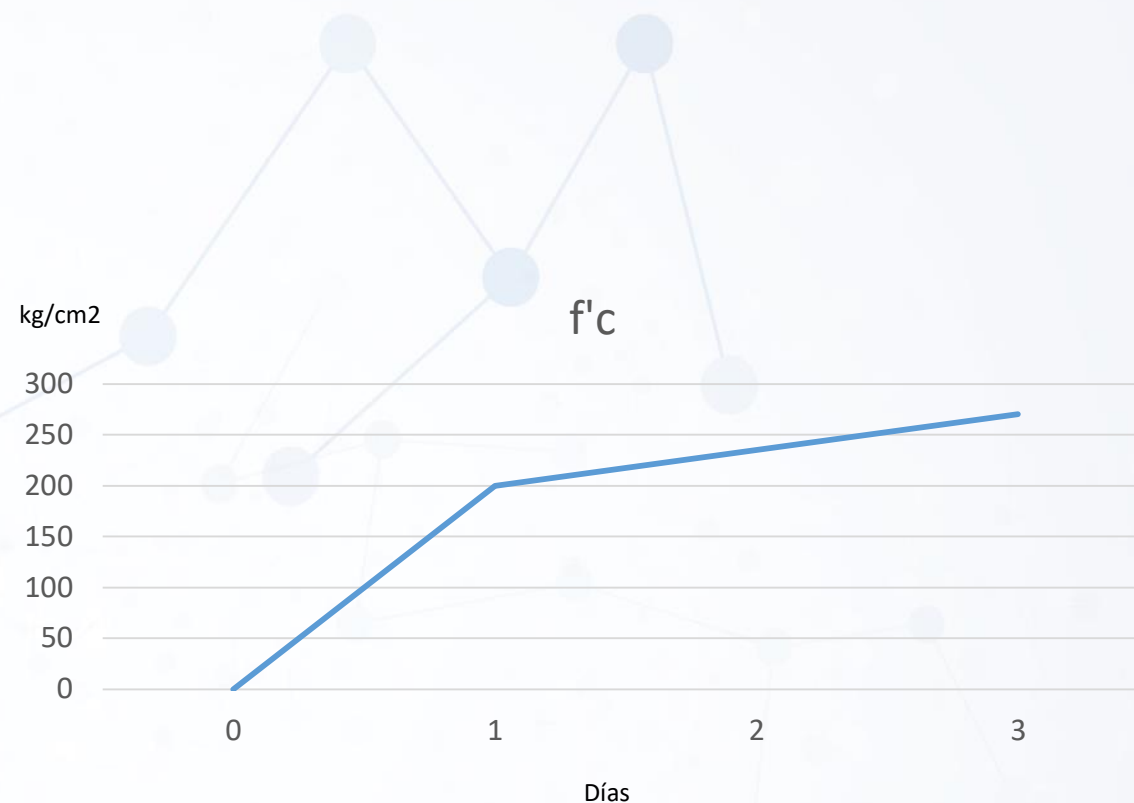

PROPORCION DE MEZCLA

Producto	Cantidad	Unidad
CRISTONE	22.68	kg
Cantidad de agua	6.0-7.0	lt
Volumen obtenido	13.5	lt

RENDIMIENTO EN SUPERFICIES LISAS

Espesor en mm	Kg por m ²	m ² por saco
1	1.5	13.6
2	3.3	6.8
3	5.0	4.5
4	6.5	3.4
5	8.4	2.7

IMPERMEABILIZA TECHOS



IMPERMEABILIZA MUROS



IMPERMEABILIZA CISTERNAS



IMPERMEABILIZA ALBERCAS





IMPERMEABILIZA JARDINERAS

NOM



EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS



FUERTE ADHERENCIA AL SUSTRATO




CURVA SANITARIA



PARA RESANAR EL MARMOL



EVITA EL SALITRE DESDE 2 MM

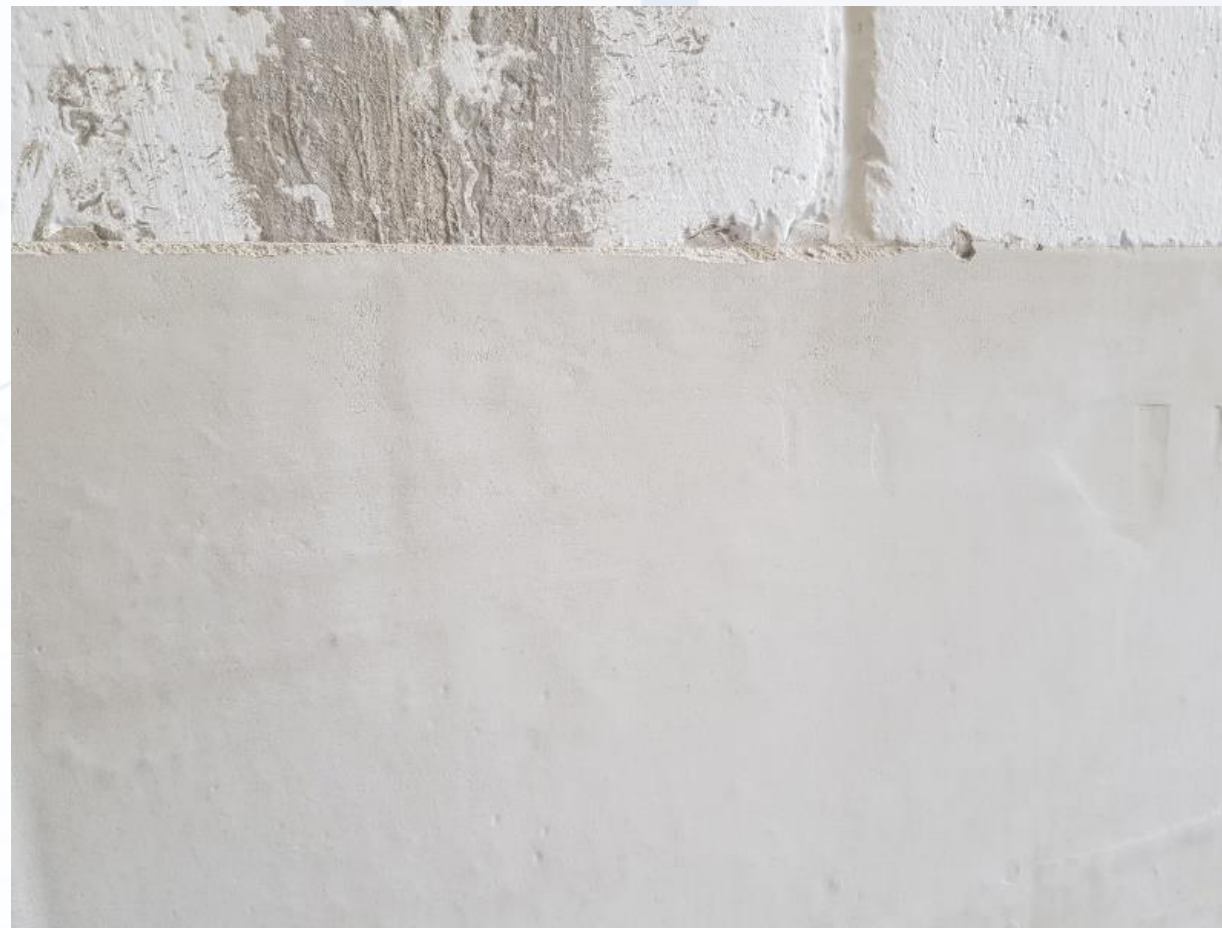

OTROS USOS



FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL FRAGUADO DEL MATERIAL

FACTOR	TIEMPO DE FRAGUADO	
	+	-
PRESIÓN BAROMÉTRICA	-	+
HUMERDAD RELATIVA	+	-
TEMPERATURA	-	+
VIENTO	+	-

- Nuestros materiales requieren ser curados con agua limpia para que desarrollen todas sus propiedades.

Para mayor información consulte
www.frawa.com.mx

Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos!



Teléfono: (55) 2121-1069
www.frawa.com.mx