

WROUT 1000

**CONCRETO EN SECO DE FRAGUADO
RAPIDO DE MUY ALTA RESISTENCIA**

www.frawa.com.mx

FRAWA[®]
Productos para la Construcción

DESCRIPCION

Concreto de fraguado rápido premezclado en seco de muy alta resistencia, con tiempos de secado menores a una hora en condiciones de temperatura no menores a 5°C, para desarrollar la exotermia de forma adecuada.

Requiere de curado de forma inmediata al término de su aplicación.

USOS


- Anclaje de vigas de acero estructurales
- Anclajes en taludes
- Bases de cimentación para equipos
- Como aditivo en la fabricación de piezas prefabricadas de concreto
- Donde se requiera alta resistencia a la abrasión
- Fabricación de durmientes para vías férreas
- Rehabilitación rápida de losas de concreto en vías de transporte público

PROPIEDADES

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	15 – 60 minutos
Fraguado final	< 120 minutos
Resistencia a la compresión 24 hrs	> 700 kg/cm ²
Tiempo de trabajo	7 – 20 minutos

Proporciones	Valor
No. de sacos	1
Cantidad de agua [lts]	3.50- 3.75
Volumen obtenido [lts]	11.5

1 m³ = 87 sacos

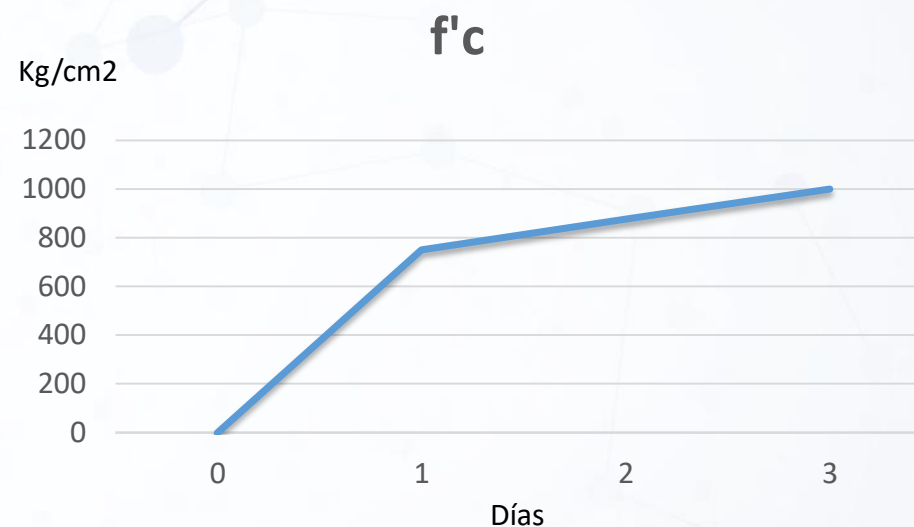


GALERIA






GALERIA



CAMBIO DE LUMINARIAS EN PISTA AEREA

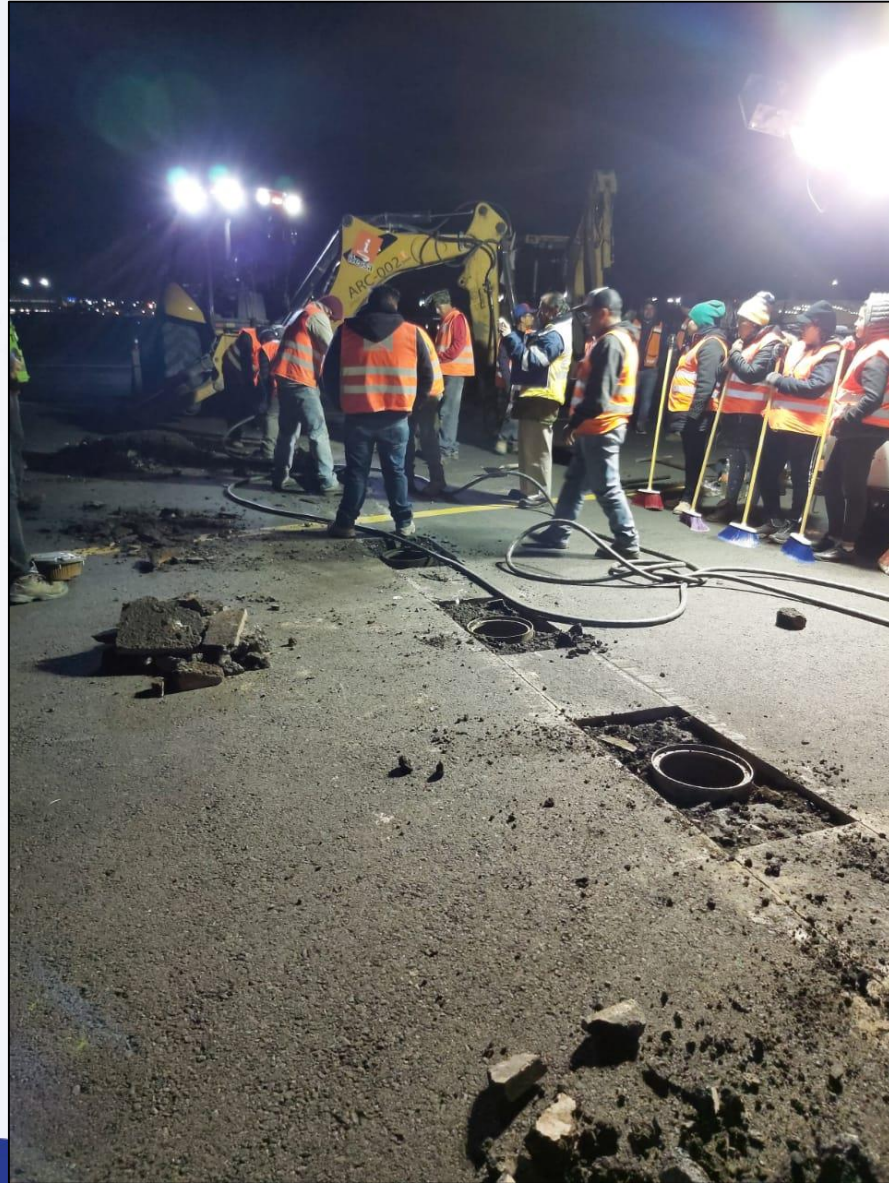

CAMBIO DE LUMINARIAS EN PISTA AEREA

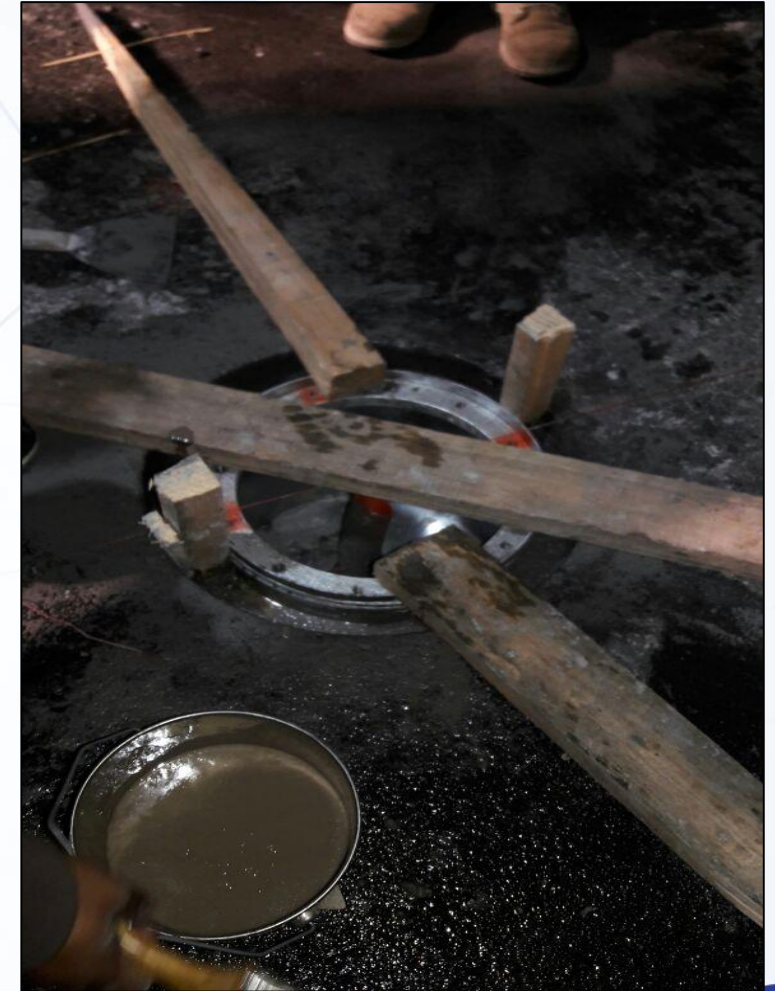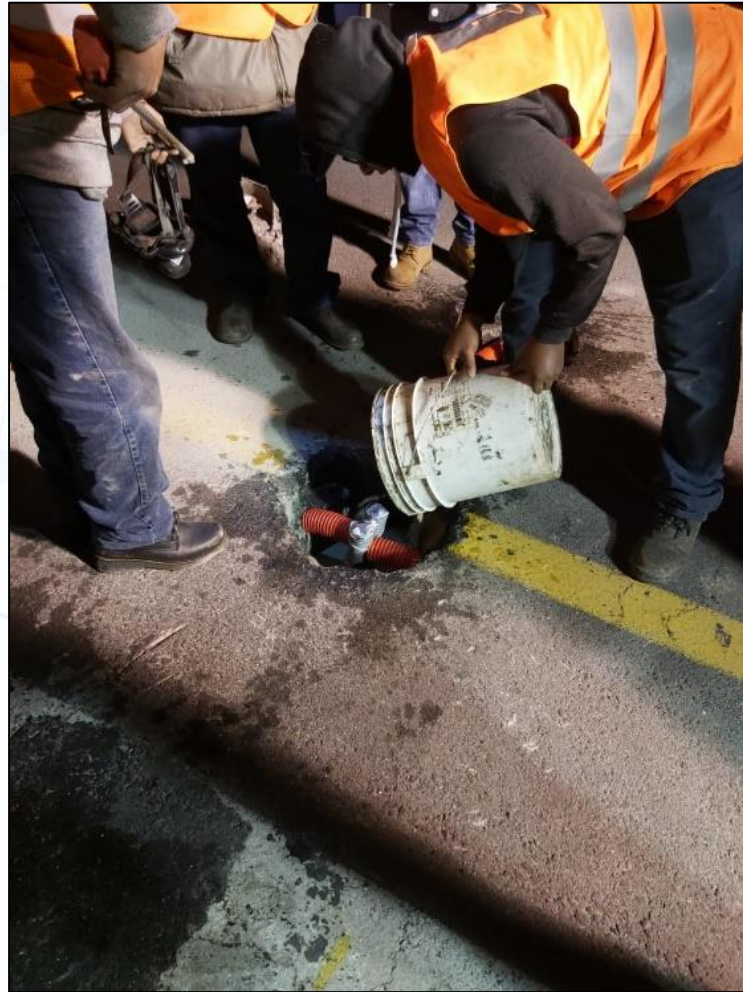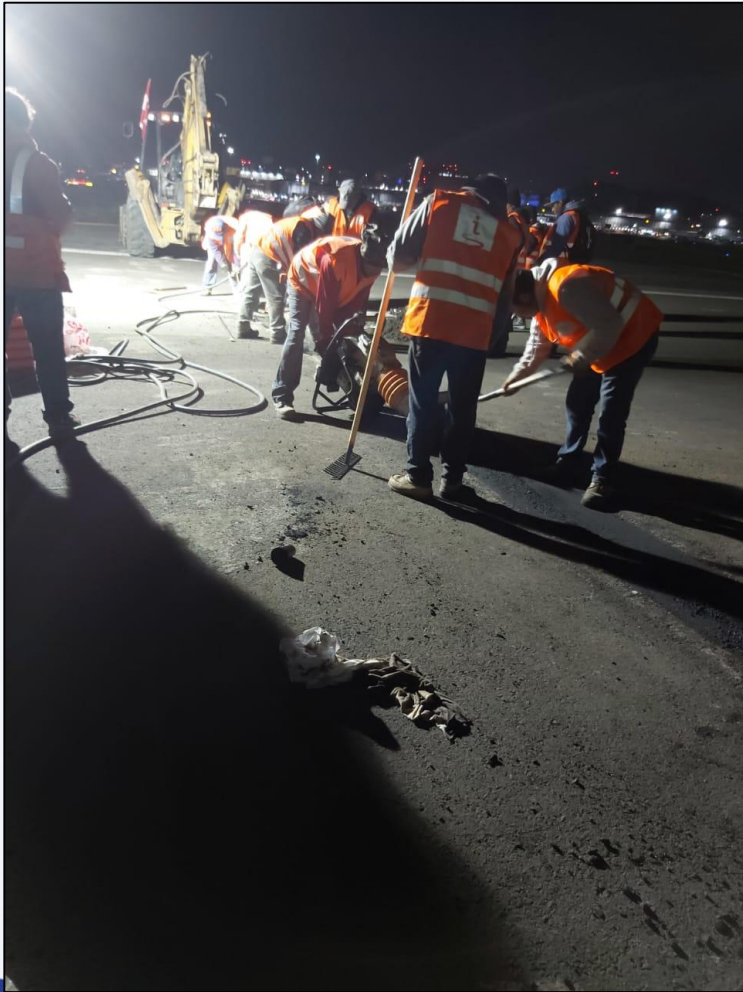



Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos!



Teléfono: (55) 2121-1069
www.frawa.com.mx